

Sayın Müşterimiz,

CURAIR® hava temizleyici ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz, size yüksek kaliteli ve yüksek performanslı bir hava temizleyici sağlamak amacıyla uzun zamana yayılan yüksek bir bilgi birikimi ile geliştirilmiştir.

Bilgi, uyarı ve güvenlik sembolleri

Avrupa standardı, belirli durumlar için aşağıdaki piktogramların kullanılmasını öngörmektedir ve siz kullanıcıyı güvenli hissettirmeyi amaçlamaktadır. Bunları, elektrikle çalışan ev aletlerinin güncel kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.



UV radyasyonu nedeniyle tehlike

Sembol, uygun önlemler alınmadığında cilde ve gözlere zarar verebilecek yakın bir tehlikeye işaret eder.



Dikkat.

Bu sembolle işaretlenen bölümlere uyulmaması, elektrik çarpması, arızalar veya hasar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bilgi



Bu sembolle işaretlenmiş paragraf, kullanım için faydalı tavsiyeler ve ipuçları içerir.

Çevreye uygun imha hakkında not



Güvenliğiniz için

Cihazı çalıştırmadan önce bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.



UVC lambasını koruması olmadan asla çalıştırmayın veya başka amaçlar için kullanmayın.

Elektrik çarpması ve/veya yangın riskini önlemek için ünitenin içine su, diğer sıvılar veya yanıcı temizlik maddelerini dökmemeye dikkat edin.



Ünitenin etrafına böcek ilacı veya koku gibi yanıcı maddeler püskürtmeyin.



Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, cihazdaki voltaj özelliklerinin yerel şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.



Güç kablosu arızalıysa, tehlikeleri önlemek için yalnızca CURAIR® veya CURAIR® tarafından yetkilendirmiş bir servis veya benzer nitelikli bir kişi tarafından orijinal yedek kablo ile değiştirin.



Elektrik fişi, elektrik kablosu veya cihazın kendisi arızalı veya hasarlı ise cihazı kullanmayın.



Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları koşuluyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Ancak çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güvenliğiniz için



Hava giriş ve çıkışının kapalı olup olmadığından emin olun. Bu nedenle hava çıkışına veya hava girişinin önüne herhangi bir nesne koymayın. Hava çıkışından cihazın içine herhangi bir yabancı nesne düşmediğinden emin olun.



Cihazı çalıştırmak için kullanılan elektrik prizi düzgün bağlanmamışsa cihazın fişi ısınır. Düzgün bağlanmış bir elektrik prizi kullandığınızdan emin olun.



Cihazı her zaman kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde kullanın.

Cihazın üzerine herhangi bir nesne koymayın. Cihazın üzerine oturmayın veya ayakta durmayın. Cihazın üzerine oturmanız veya ayakta durmanız yaralanmalara neden olabilir.



Cihazı doğrudan klimanın altına yerleştirmeyin, böylece cihaz üzerinde yoğunlaşma damlaması olmaz.



Kullanım sonra temizlik, bakım çalışmalarında veya UVC lambasını değiştirmeden önce daima cihazı güç kaynağından ayırın.


Teslimat kapsamı

Standart teslimat kapsamı şunları içerir :

1 St. CURAIR UVC - hava temizleyici (V101 veya V102 veya V103 veya V104)

1 St. Manuel

1 St. Montaj Kiti

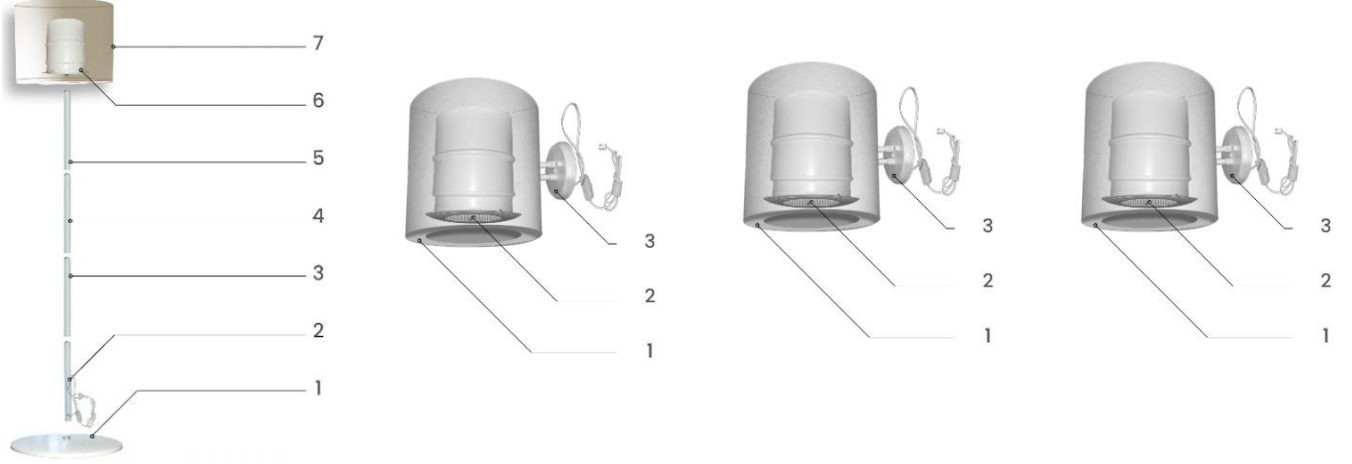

CURAIR® -
V101

Check

CURAIR® -
V102

CURAIR® -
V103

CURAIR® -
V104

V101

1 No'lu yuvarlak ayağı düz zemin üzerine yerleştirin

1 No'lu borudan çıkan elektrik kablosunu, 2 No'lu borunun içinden geçirin ve 2 No'lu boruyu elektrik kablosu aşağı gelecek şekilde döndürerek ayağa takın

2 No'lu borudan çıkan elektrik kablosunu, 3 No'lu borunun (iki tarafı dişli olan) içinden geçirin ve

3 No'lu boruyu döndürerek 2 No'lu boruya takın

5 'No'lu borunun içinden ana cihazdan çıkan elektrik kablosunu geçirin (tek tarafı dişli olan)

5 No'lu borunun içinden geçirdiğiniz elektrik kablosunu, 4 No'lu (iki tarafıda dışsız olan) borunun içinden geçirin ve
4 No'lu boruyu 5 No'lu boruya döndürerek takın
4 No'lu borudan çıkan elektrik soketini, 3 No'lu borudan çıkan elektrik soketi ile birleştirin ve
4 No'lu boru ile 3 No'lu boruyu döndürerek takın.
7 No'lu Şapkayı şapkanın dar kısmı aşağı gelecek şekilde 6 No'lu ana cihaza düz şekilde geçirip oturtun.

Cihaz fişe takıp elektrik düğmesini açtıktan sonra çalışmaya başlayacaktır.

V102

Duvarınızda elektrik kablosuna (elektrik uzmanı bir kişinin, elektriği kestikten sonra ve kontrol klemi ile elektrik olmadığından emin olunca) 3 No'lu cihazı taşıyan ayaktan çıkan elektrik kablosunu takın ve
3 No'lu cihaz ayağını Duvarınıza vidalayın.
1 No'lu şapkayı şapkanın dar kısmı aşağı gelecek şekilde oturtun.
Elektriği (bir elektrik uzmanının yapmasını tavsiye ederiz) devreye alın ve elektriğin bağlı olduğu düğmeye basıp cihazı çalıştırabilirsiniz.

V103

Tavana standart avize için takılan kancalardan monte edilmeli (taşıyıcı olarak)
Cihazdan çıkan elektrik kablosunu taşıyıcı kancaya geçecek olan ince borunun içinden geçirin. (İnce borunun kanca takma yeri yukarda kalacak şekilde)
İnce boruyu döndürerek ana cihaza takın.
Cihazın şapkasını dar kısmı aşağı gelecek şekilde oturtun.
Cihazı kancaya takın.
Tavandaki elektrik kablonuzu (bir elektrik uzmanının, elektriği kestikten ve kontrol klemi ile elektrik olmadığından emin olduktan sonra) cihazdaki elektrik kablosu ile birleştirin.
İnce borunun üstünde bulunan şapkayı elektrik kablosunu gizlemek için yukarı itin ve altındaki kilitleme aparatını ince yıldız uçlu tornavida ile sıkıştırın böylece şapka aşağıya kaymaz.
Artık elektriği (bir elektrik uzmanının yapmasını tavsiye ederiz) devreye alabilirsiniz ve elektriğin bağlı olduğu düğmeyi açarak cihazı çalıştırabilirsiniz.

V104

1 No'lu tavana asma aparatını, tavanda elektrik kablonuzun olduđu yere 2 adet vida ile takın.

3 No'lu ana cihaza 2 No'lu şapkeyı takın.

Tavana taktığınız asma aparatındaki vidalara cihazın üstündeki deliklerden geçirin ve yana doğru çevirip kilitleyin.

Tavandaki elektrik kablonuzu (bir elektrik uzmanının, eketriđi kestikten ve kontrol kalemı ile elektrik olmadığından emin olduktan sonra) cihazın elektrik kablosu ile birleřtirin ve cihazın üstündeki boşuluđa elektrik kablosunu gizleyin. Artık elektriđi (bir elektrik uzmanının yapmasını tavsiye ederiz) devreye alabilirsiniz ve elektriđin bađlı olduđu düđmeyi açarak cihazı çalıřtırabilirsiniz.



Bakımdan önce daima hava temizleyiciyi kapatın. Güç kablosunu çıkarın.

Hava temizleyiciyi asla suya veya diđer sıvılara daldırmayın. Hava temizleyicinin parçalarını temizlemek için ađartıcı veya alkol gibi aşındırıcı, agresif veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.



UVC ışığı retina için zararlıdır. Cihazı asla muhafazası olmadan çalıřtırmayın.

Bađlantı kablosunun elektrik fiřini prize takın.

Cihazı elektrik düđmesi veya fiřiyle çalıřtırın. UVC lambası ve fan hemen çalıřır duruma geçer!



Not : Görünür 'mavi' ışık, herhangi bir tehlikeli UVC radyasyonu içermez. Sorunsuz çalıřmayı işaretle eder.

CURAIR® sürekli çalıřma için tasarlanmıřtır. Cihazı elektrik düđmesinden kapatın veya fiřini çekin.

Cihazı istenilen zamanlarda (örn. gece uykusu) otomatik olarak açıp kapatmak için piyasada bulunan bir zamanlıyıcı kullanmanızı öneririz.

Bakım-Onarım



Bakımdan önce daima hava temizleyiciyi kapatın. Güç kablosunu çıkarın.

Hava temizleyiciyi asla suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Hava temizleyicinin parçalarını temizlemek için ağartıcı veya alkol gibi aşındırıcı veya agresif veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

- * Hava temizleyicinin içini ve dışını yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
- * Hava çıkışı yumuşak, kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.

UVC lambasının Değiştirilmesi



UVC ışığı retina için zararlıdır. Cihazı asla muhafazası olmadan çalıştırmayın.



Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.



UVC lambasını yaklaşık 10.000 saat kullanımdan sonra, etkisi önemli ölçüde azalacağından dolayı, değiştirin.

- a. CURAIR® hava temizleme cihazını yumuşak bir yüzeye baş aşağı yerleştirin. Cihaz ayağı, kilitleme vidaları görevi görür. Bunu kapatın. Artık cihaz tabanını muhafazadan çıkarabilirsiniz.
- b. UVC lambasının cam ampülünü kavrayın ve dikey olarak dışarı çekin.
- c. Yeni lambayı takın. Bu lamba, soketine tam olarak oturmalı ve dikey kalmalıdır.
- d. Cihaz tabanı ve lambayı muhafazaya yeniden yerleştirebilirsiniz. Cihaz ayaklarını, durduklarını hissedene kadar tekrar civatalarla vidalayın.

Hizmetten çıkarma

Cihazı temizleyin ve bu talimatlarla birlikte temiz ve donmaya karşı korumalı bir yerde saklayın.

Elden çıkarma



Cihazı imha ederken ilgili yasal düzenlemelere uyun. Avrupa Birliği'nde elektrikli ve elektronik ekipmanların imhasına ilişkin bilgiler:

Avrupa Topluluğu içinde, elektrikle çalışan cihazların atılması, eski elektronik cihazlara (WEEE) ilişkin 2012/19/EU sayılı AB Yönergesi'ne dayanan ulusal yönetmeliklerle belirlenir. Bundan sonra cihaz artık belediye veya evsel atıklarla birlikte atılamaz. Cihaz, belediye toplama noktalarından veya geri dönüşüm merkezlerinde ücretsiz kabul edilir.

CurAir R Antivirüs
V101 - 104, 2021 itibariyle
ve baskı

Değişiklikler, hatalar
hataları saklıdır.

